

Комплект поставки

1	Крепежные болты с дюбелями
2	Кронштейны для крепления к стене
3	Угловой вентиль
4	Крышка бачка
5	Болты с гайками и шайбами для фиксации кронштейнов
6	Монтажный туннель
7	Крышка монтажного туннеля
8	Шпильки для унитаза
9	Защитная трубка
10	Крепежные элементы для унитаза
11	Сливной патрубок бачка с манжетой
12	Сливной патрубок унитаза
13	Заглушки патрубков
14	Фановый отвод
15	Держатель фанового отвода
16	Фиксатор фанового отвода
17	Адаптер DN 90 x 110
18	Горизонтальный выпуск DN 90

Важная информация

Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.

Данная инструкция составлена основываясь на новейшей спецификации застенного модуля. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения.



Примечания:

- Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации
- Все размеры приведены в мм



⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола

9555001

Основные размеры






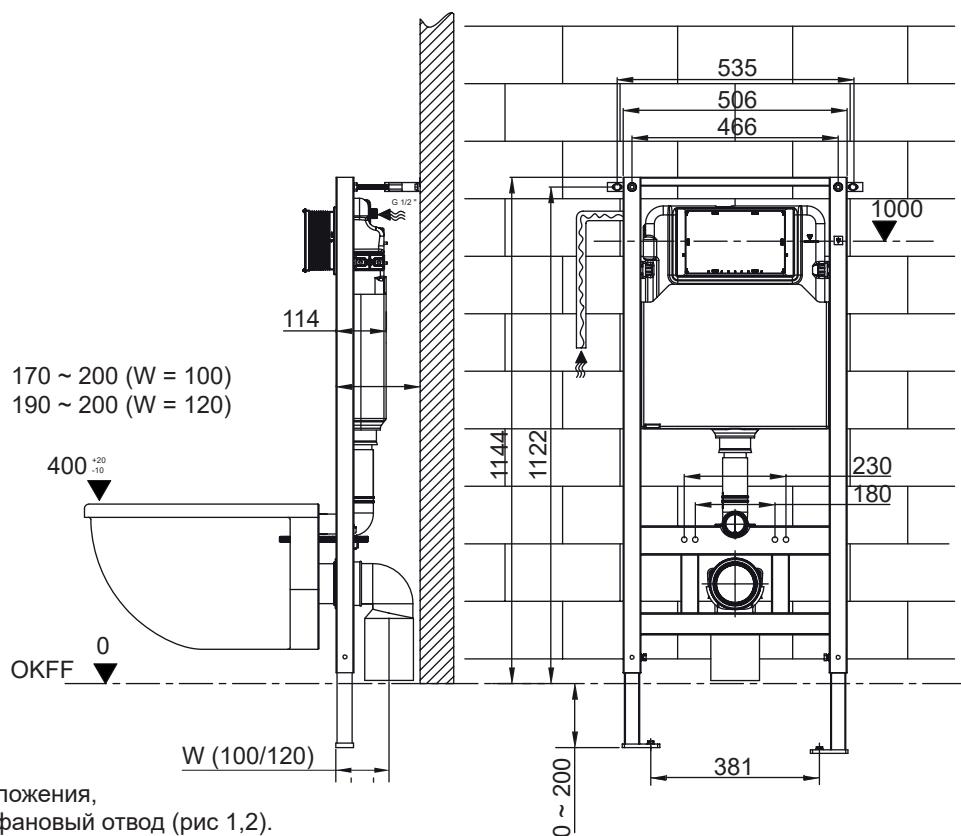
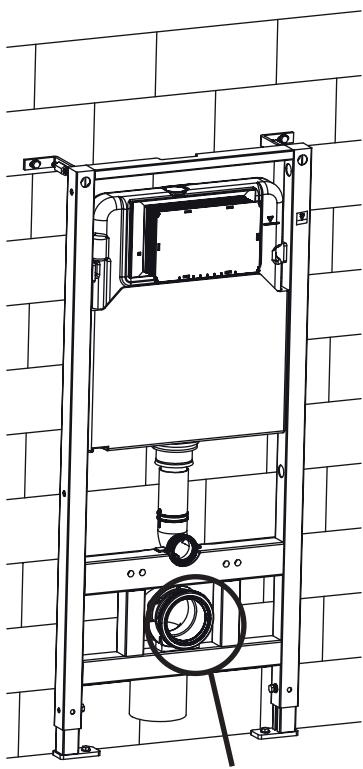


Размер W зависит от положения, в котором фиксируется фановый отвод (рис 1,2).

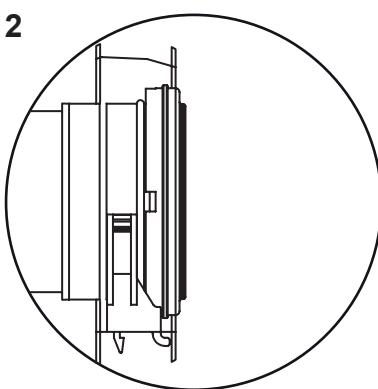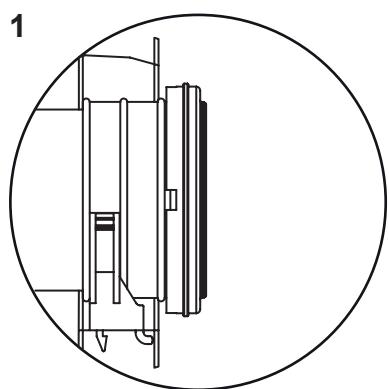

9555001

Установка заливного вентиля для обеспечения подвода воды к бачку сверху

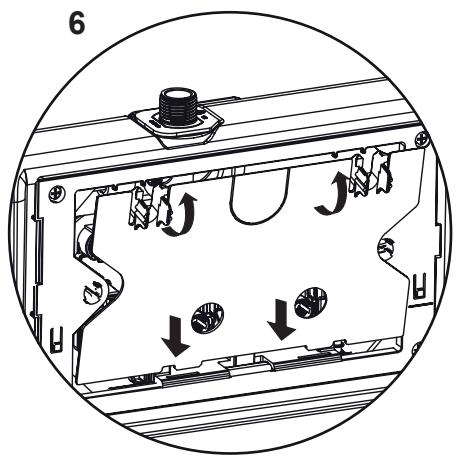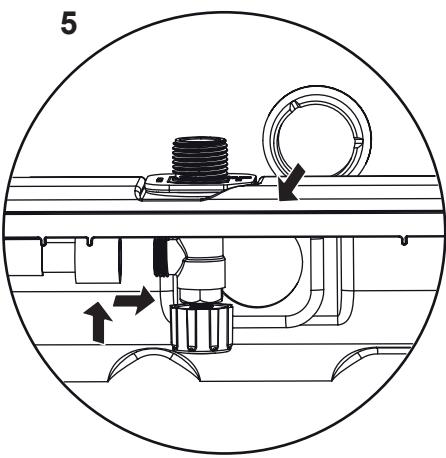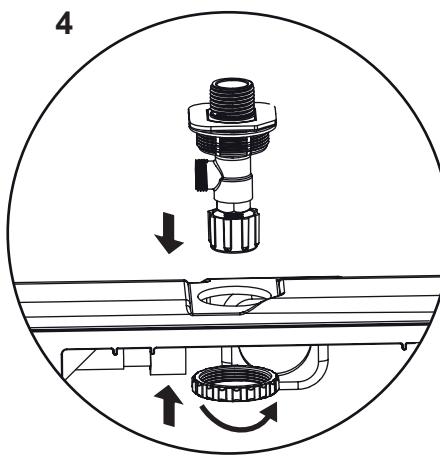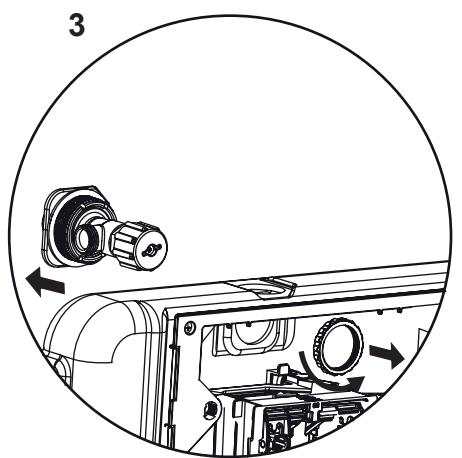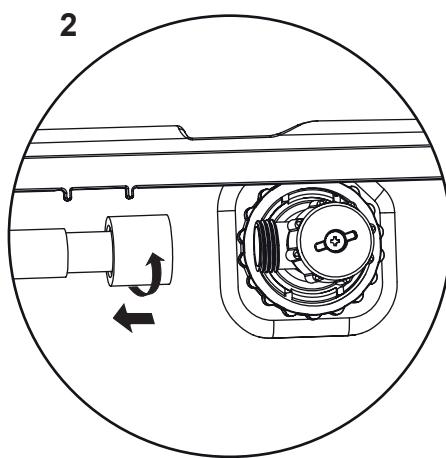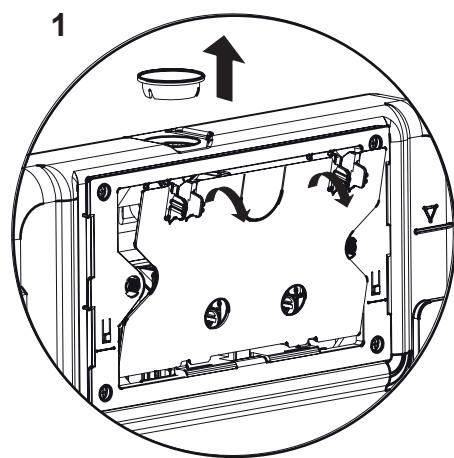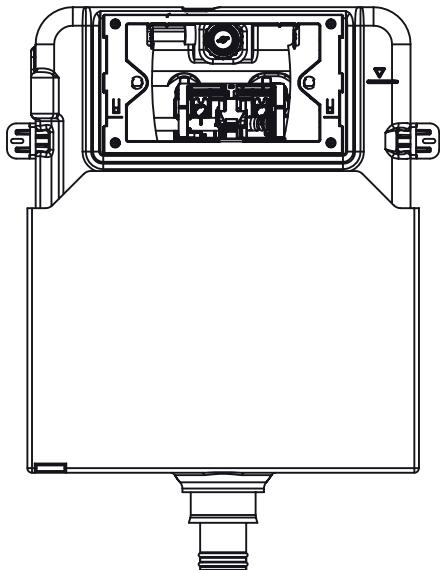


TECEspring


9555001

Подготовка отверстий в стене и полу

Расстояние между
отверстиями при установке
настенных кронштейнов
опорными площадками
наружу

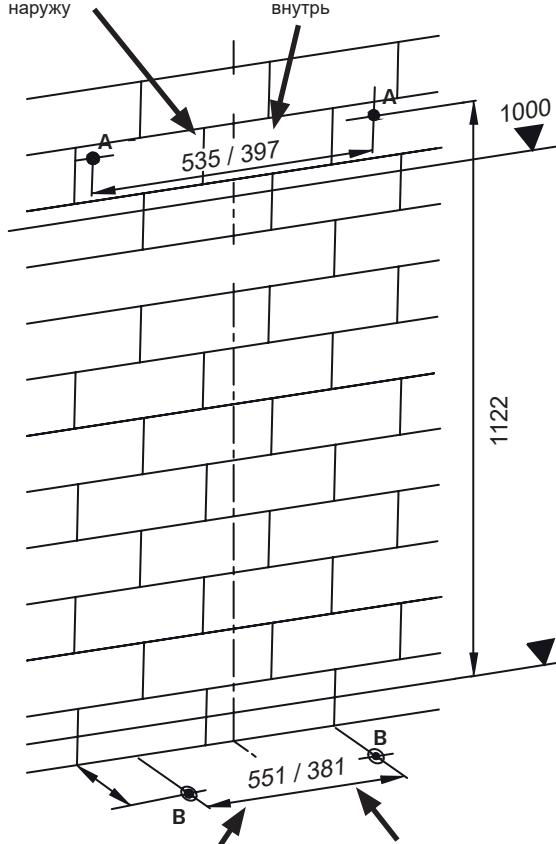

Расстояние между
отверстиями при установке
настенных кронштейнов
настенными кронштейнами
внутрь

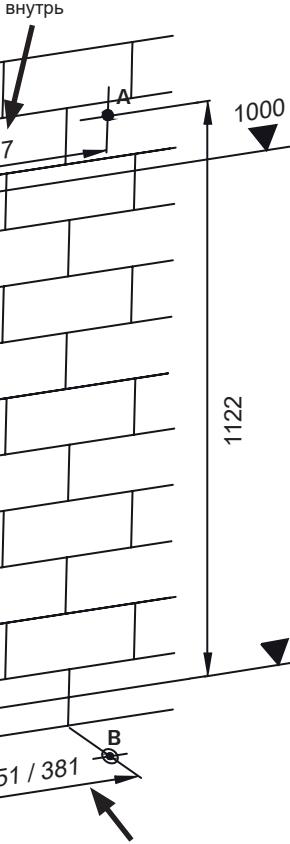



Настенные кронштейны могут быть
установлены опорными площадками
как внутрь, так и наружу. Соответственно
расстояние между отверстиями на стене
будет разное.



Расстояние между
отверстиями при установке
напольных опор наружу

Расстояние между
отверстиями при установке
напольных опор внутрь




Установка фанового отвода

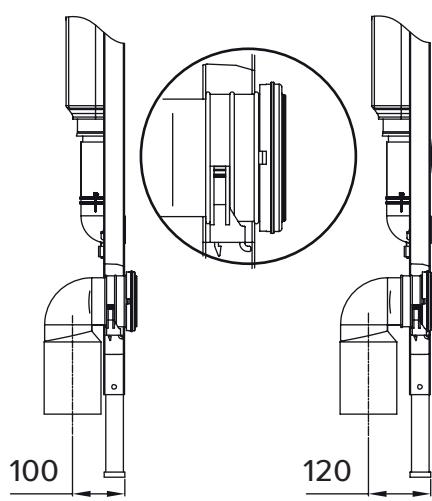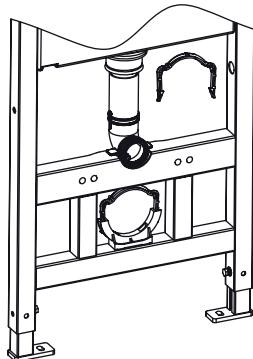



TECEspring

9555001


Регулировка настенных кронштейнов и напольных опор

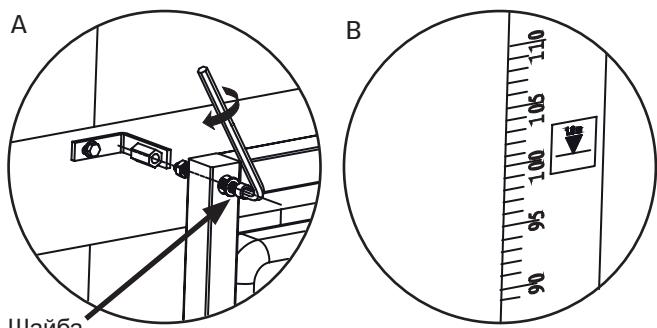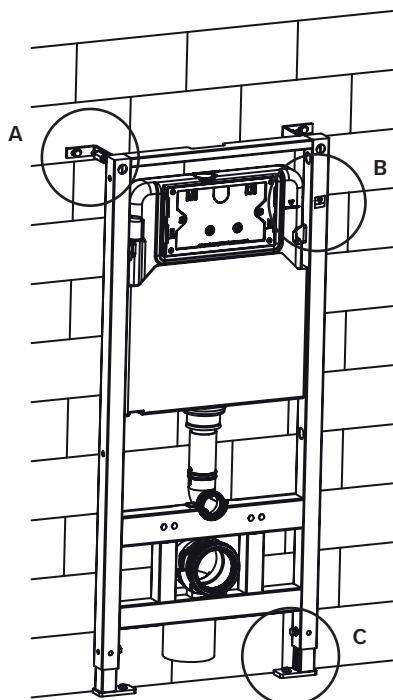


Возможна установка
напольных опор как внутри модуля,
так и наружу.

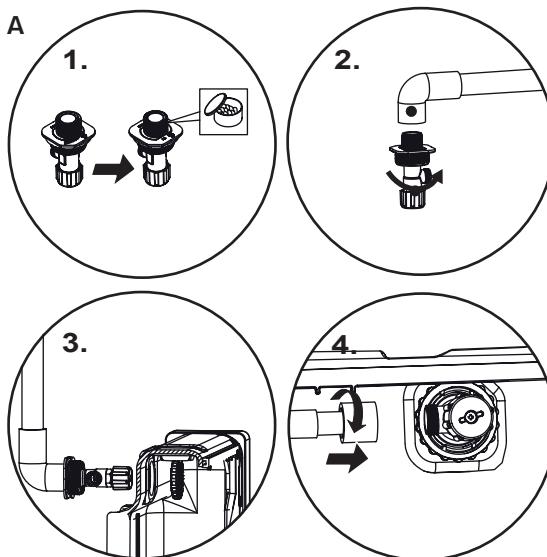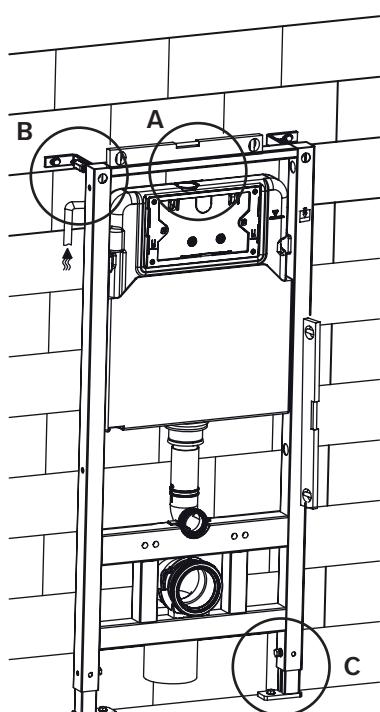

Выполнить герметизацию резьбового
соединения соответствующими
материалами



Предварительно
затянуть гайку и полностью
зафиксировать после
точного выравнивания модуля





Предварительно затянуть болт
и полностью зафиксировать
после точного выравнивания
модуля

TECEspring

9555001


Установка крепежных элементов и аксессуаров для унитаза и панели смыва

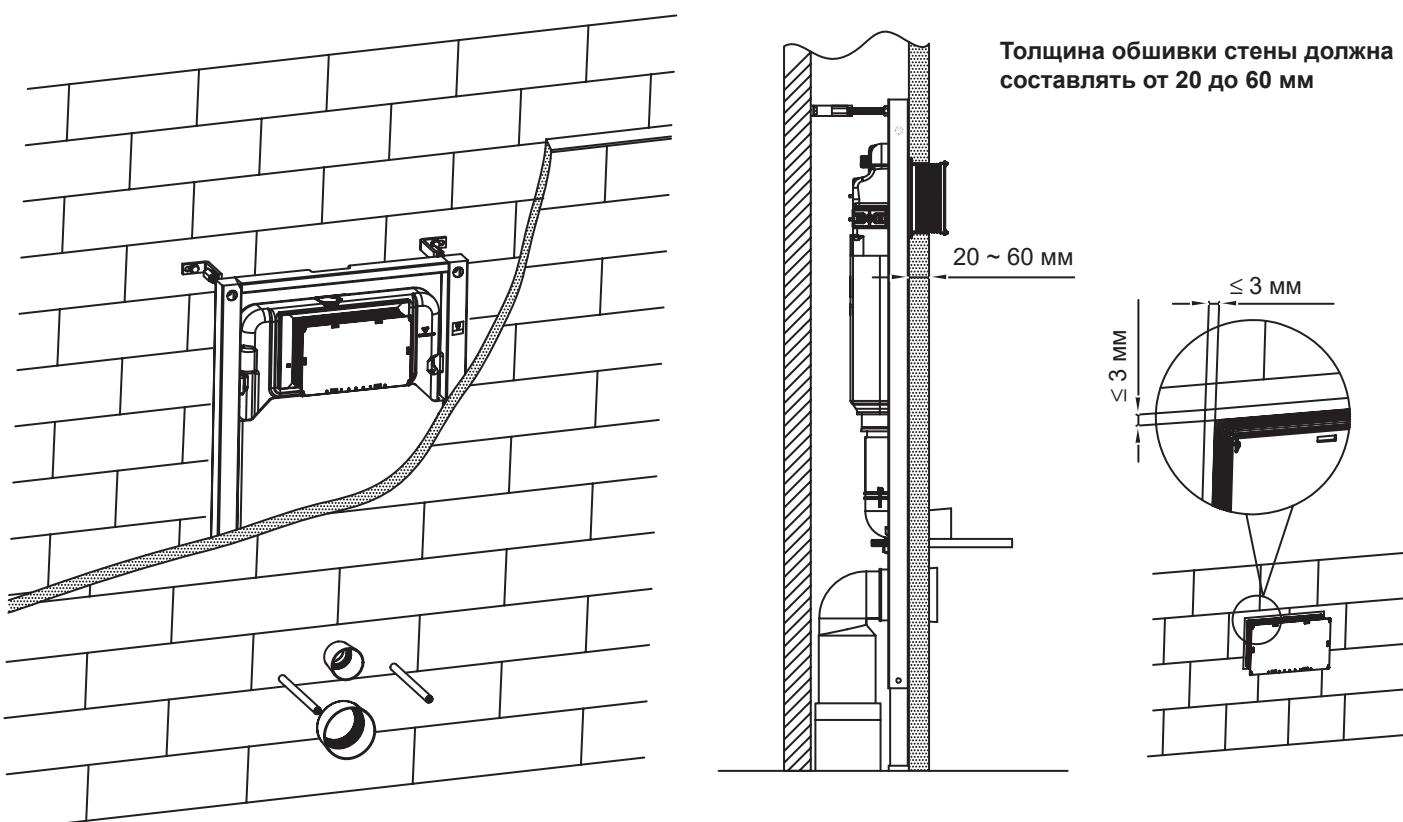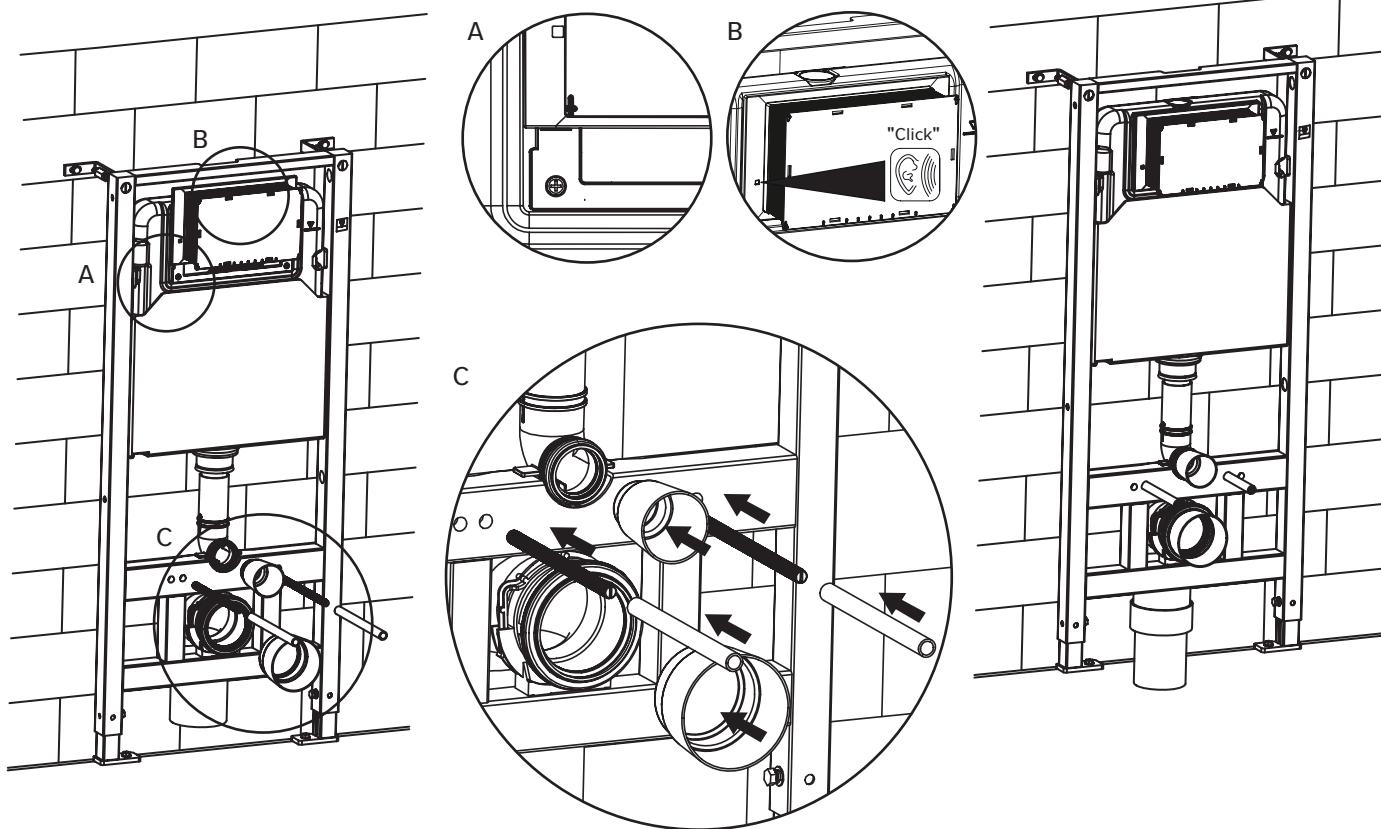

TECEspring

9555001

Установка чаши унитаза









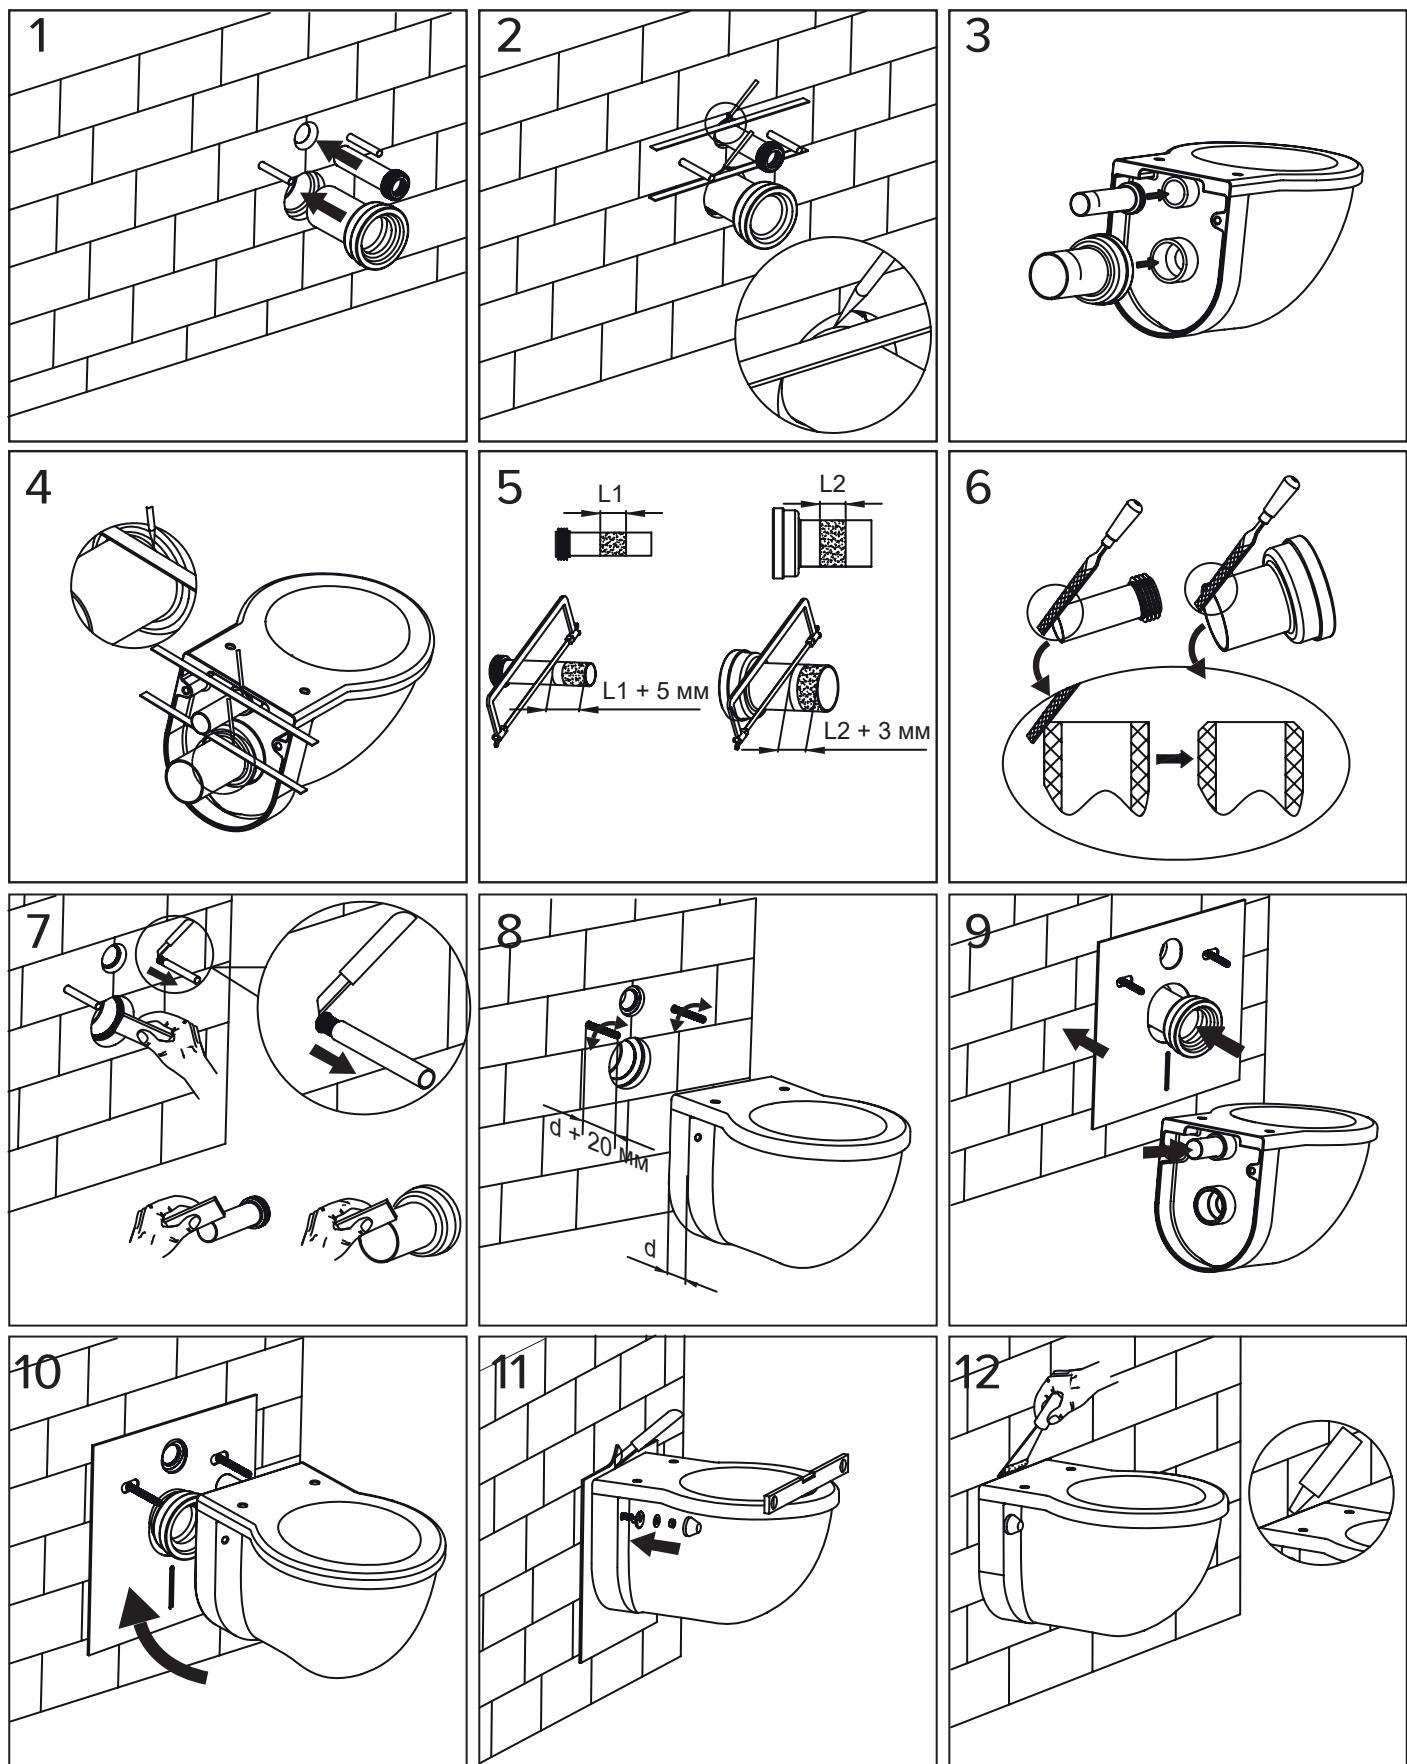


TECEspring

9555001



Установка заливного и сливного клапанов

Внутренние компоненты бачка установлены на заводе. Данный рисунок приведен для сервисного обслуживания.

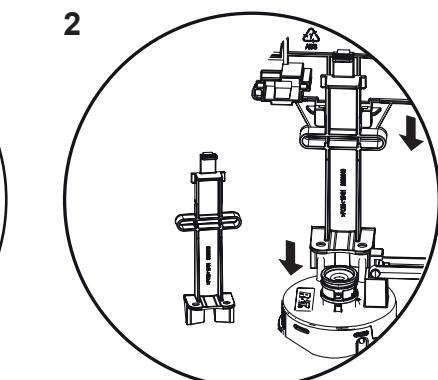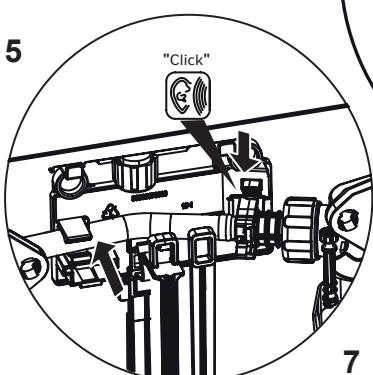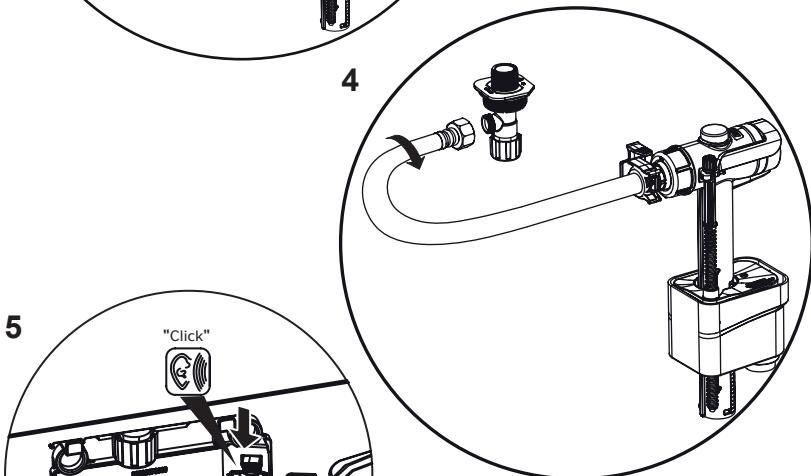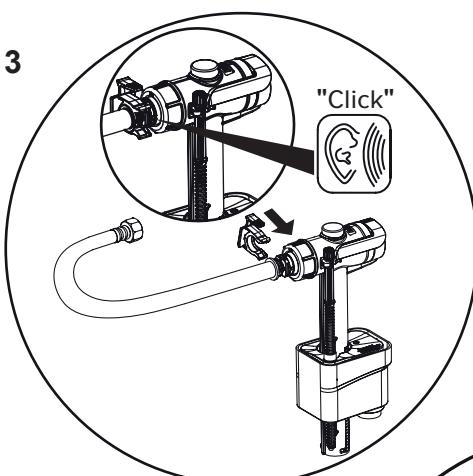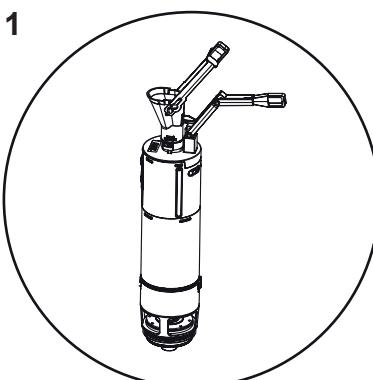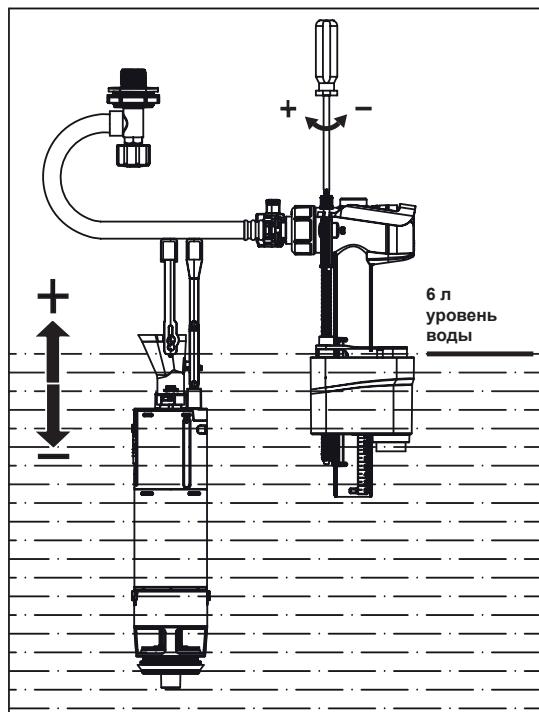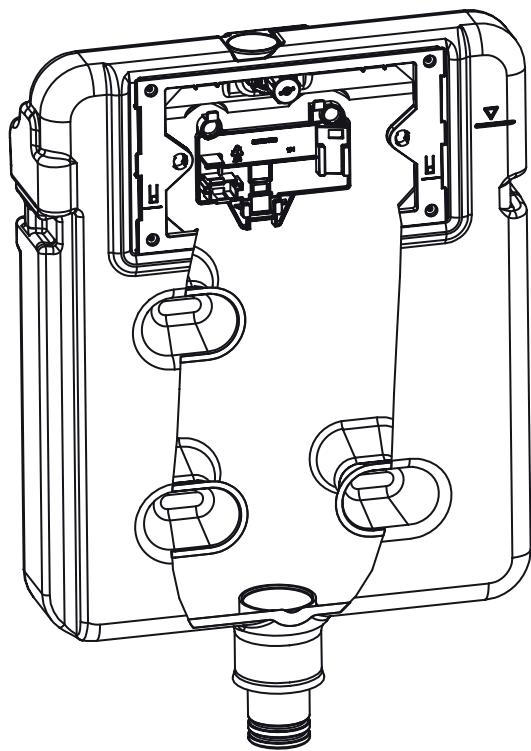


TECEspring


994010X, 994020X




1




2

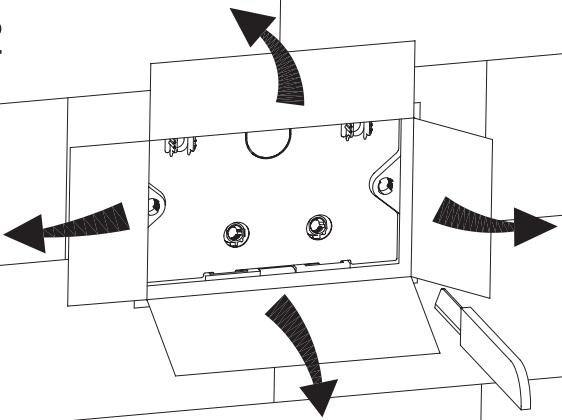


3

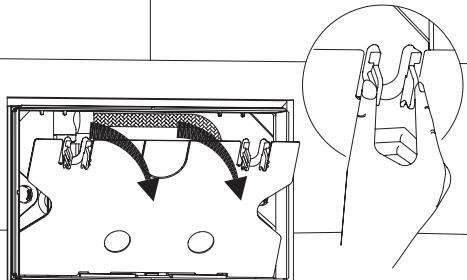


4




5




6





7




8

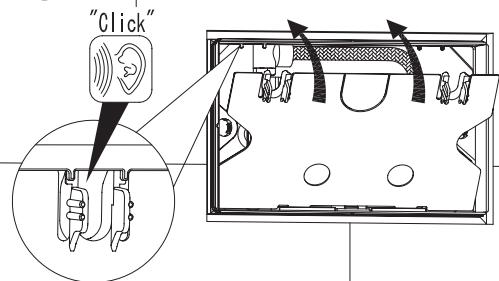


994010X, 994020X




9

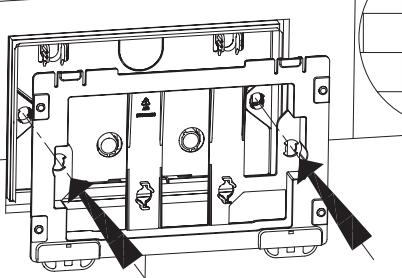


10

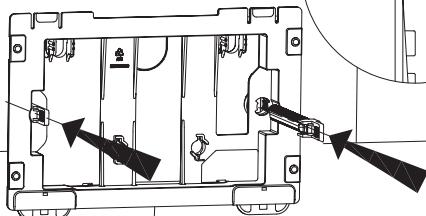


11

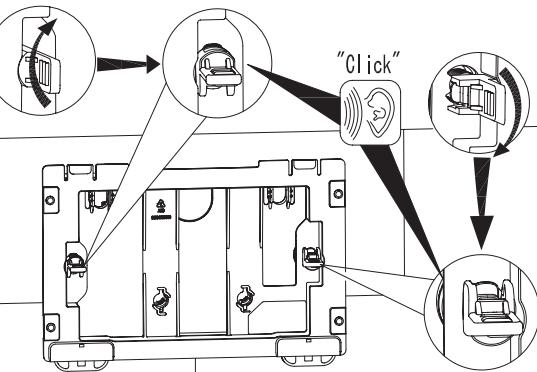


12

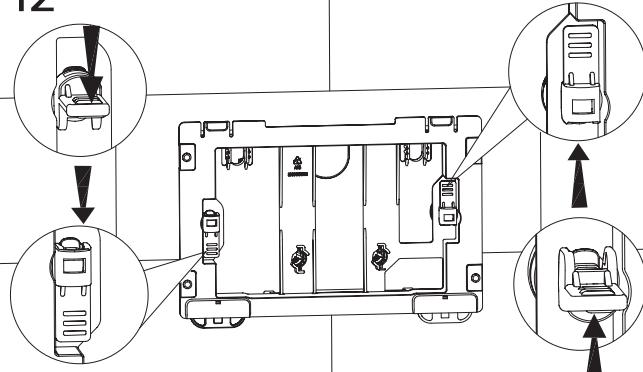


13

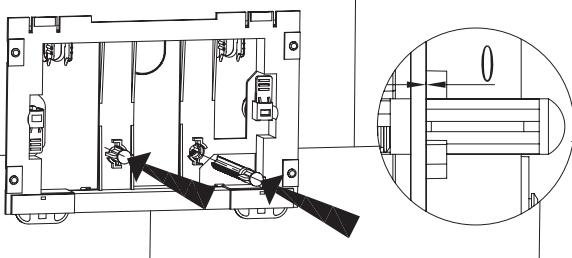

14

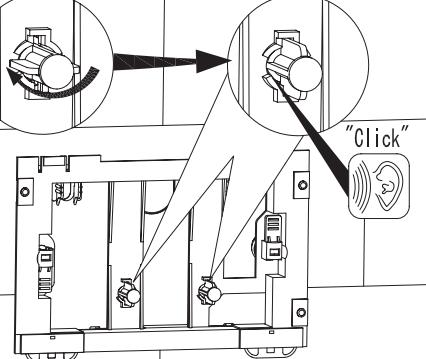

15

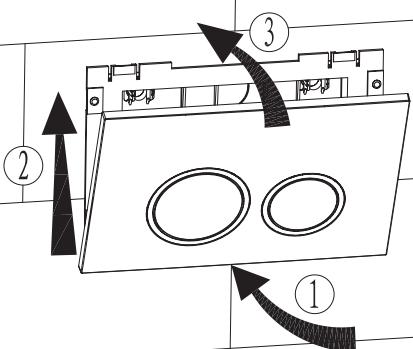

16

